


Yale®

Easy Fit EF-Series Alarm System

Svenska

Trådlösa 868MHz Yale EF-PETPIR Pet Friendly PIR (EF-3PETPIR) Passiv infraröd rörelsesensor

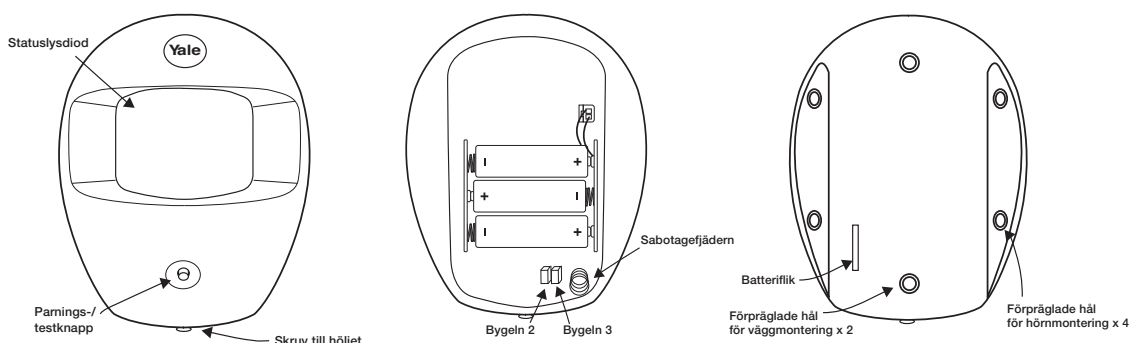

Specifikationer:

Larmbearbetning Mikroprocessorstyrd sekventiell pulsräkning med trigging på båda flankerna och pulslängdsurskiljning.

Radiofrekvens 868 MHz or 2,4 Ghz

Strömförsörjning 3 st 1,5 V alkaliska AAA-batterier. Minst 2 års normal inomhuslivslängd.

Rörelsedetektorns räckvidd 110°

Driftsmiljö:

-10 °C till 40 °C, relativ luftfuktighet 70 %
Endast för inomhusbruk

Montera rörelsedetektorn och detektorstillbildskameran/ detektorvideokameran

- Montera på ett sådant ställe att en inkräktare i normalfallet passerar tvärs genom rörelsedetektorns detektionsområde.
- Höjden ska vara mellan 1,9 och 2 meter över golvet.
- Placering i ett hörn ger bredare täckning i rummet.
- Montera inte rörelsedetektorn där detektionsområdet kan blockeras av exempelvis gardiner, dekorationer o.s.v.
- Rikta inte direkt mot värmekällor, exempelvis eldstäder eller pannor och placera ej direkt ovanför värmeelement.
- Undvik att montera rörelsedetektorn riktad direkt mot ett fönster.
- Rikta inte rörelsedetektorn mot en dörr skyddad av dörr-/fönsterkontakt.

1 Öppna rörelsedetektorn genom att lossa nedre skruven. Tryck ut de rätta hålen, där plasten är tunnare, i sockeln. De 2 förpräglade hålen i mitten är avsedda för montering på plan vägg medan de 4 hålen på sidorna är avsedda för montering i hörn.

2 Borra hål i väggen med bottenplattans hål som mall.

3 Montera vid behov pluggar, och skruva fast bottenplattan med de medföljande skruvarna.

4 Slutför installationen genom att sätta ihop detektorn och dra åt den nedersta skruven.

Se bruksanvisningen för EF-larmsystemet avseende följande

- Lägga till denna PIR i larmsystemet
- Byta batterier
- Felsökning

Förpackningens innehåll

- 1 x PIR-detektorn.
- 4 x plugg & skruv
- 3 x 1.5V AAA alkaliska celler (förmonterad).




The world's favourite lock since **1843**

www.yalelock.com

Notera vid husdjursanpassning

- Lämplig för användning i hushåll med endast ett husdjur med en vikt under 27 kg. Inte lämplig för användning i rum där husdjuret kan klättra upp på möbler. Om husdjuret står på en möbel verkar det högre och större för detektorn och kan därmed utlösa ett falsklarm.
- Vid montering på 1,9 m höjd är den normala detektionsräckvidden 12 m, vilket ger en husdjursimmun räckvidd på 7 m.
- När rörelsedetektorn placeras högre upp från golvet ökar den husdjursimmuna räckvidden; placering av rörelsedetektorn närmare golvet minskar den husdjursimmuna räckvidden.
- För större husdjur kan rörelsedetektorn därför behöva placeras högre upp. Justera i förhållande till omgivningen och testa noggrant innan systemet tas i drift.
- Observera den blinda fläck under PIR Ökar med stigande höjd (se diagram).

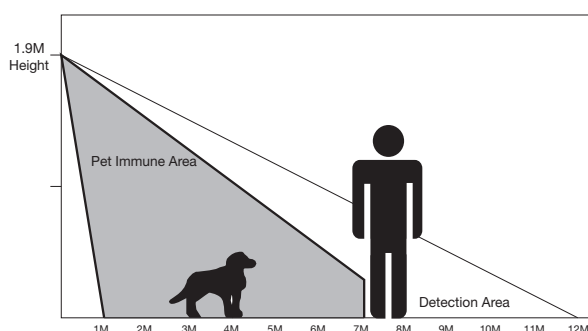

RoHS

E1 09/12

WEEE

OBS: Elektriska produkter och batterier får inte slängas i hushållsavfall. Återvinn på närmsta återvinningsstation. Be lokala myndigheter eller återförsäljaren om råd för återvinning.

Varumärket **YALE**, med dess enastående globala närvaro och produktsortiment, tryggar mer människor i fler länder än något annat låskoncept för konsumenter.

ASSA ABLOY-koncernen är världens ledande tillverkare och leverantör av låskoncept, med målsättningen att uppfylla slutanvändarens behov av trygghet, säkerhet och bekvämlighet